LUMINARIA PARA EXTERIORES MOD. ILU600611

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

Este producto es usado como elemento de iluminación para luz de cortesía en pisos, jardines y áreas exteriores. Disponible en 1 Led de 3 Watts blanco cálido. Voltaje de alimentación directamente a corriente de red de 127V sin necesidad de drivers o transformadores externos

A: Estructura y especificaciones
Tamaño: Diámetro externo; 55mm, Alto 85mm.
Medidas del Housing: Diámetro Superior; 46mm, Diámetro inferior; 70mm, Altura 100mm.
Material de construcción: Acero inoxidable #316 ; Cuerpo, tapa y tornillos.
Tipo de Led : Cree 3W Blanco cálido

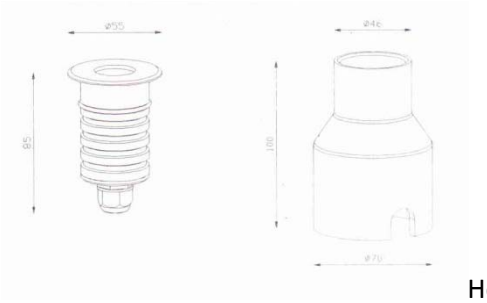

Housing Plástico.

B: ParámetrosTécnicos:
Voltaje de alimentación: 127VAC
Grado de protección IP: IP67
Ángulos de Apertura: 60°

Modelo	No. Leds	Color	Consumo W	Lentes	Voltaje AC
ILU600611	1 Led 3W	1Bco.Cálido	3 Watts	60°	127V

C: Instalación:

Antes de iniciar el proceso de instalación pruebe la luminaria afuera de su empaque para verificar su buen funcionamiento, Conéctela al voltaje de red de 127V

La luminaria viene equipada con 2mts.de cable eléctrico especial para intemperie, Si requiere alargar dicho cable use el mismo tipo que el suministrado y asegúrese de usar cinta aislante vulcanizada para el aislamiento de dichas conexiones

Coloque el housing de plástico sobre el muro o piso del área a instalar y abra un hueco que le permita introducir este en el espacio. Considere que es necesario poner debajo de la luminaria para el caso de uso en piso una cama de 30 cm. de grava en la parte profunda del hueco, para usarse como dren del agua (NO HACER ESTO PODRIA RESULTAR EN EL DAÑO DE LA LUMINARIA POR INUNDAMIENTO Y PERDIDA DE LA GARANTIA). Introduzca el housing en el hueco y asegúrese que la tubería eléctrica entre a dicho housing. Nivele el housing al nivel de piso o muro terminado. Rellene y selle perfectamente.



Conecte la luminaria siguiendo el método de aislamiento con cinta vulcanizada, Deje el exceso del cable dentro del housing para facilitar futuros mantenimientos:



Insertela luminaria en el housing apretando los tornillos.



NOTAS:
No use esta luminaria abajo del agua o en lugares donde quede sumergida en ella.
No conecte la luminaria a un voltaje diferente de 127V, porque sufrirá daños irreparables y pérdida de garantía.
Conecte siempre el cable de puesta a tierra.
Use el cable eléctrico adecuado para realizar las extensiones y cinta eléctrica vulcanizada.
No afloje los tornillos Allen de la luminaria, puede romper el sello de agua.

GARANTIA LIMITADA:

Descripción:_____ **Modelo:**_____ **Nombre del Cliente:**_____ **Domicilio:**_____
Teléfono:_____ **e-mail**_____

SELLO FECHA Y FIRMA DE TIENDA

- Ilumileds SA de CV o Logistica y proyectos de iluminación SA de CV, garantiza este producto contra cualquier defecto en materiales o componentes, por el periodo de un año en todas sus partes a excepción de focos los cuales tienen una garantía de 3 meses, a partir de la fecha de adquisición. Para hacer valida esta garantía no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto con su factura o garantía debidamente sellada (casa vendedora). En el establecimiento donde fue adquirido este o en nuestro centro de servicio ubicado en: San Luis Potosí No. 199 9veno. Piso Col. Roma C.P. 06700 Deleg. Cuauhtémoc, México D.F. Tel (55) 5207-2553, para partes, componentes, consumibles y accesorios solicitarlos en su casa vendedora. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor. Si la mercancía discrepante está dentro de garantía se expedirá una nota de crédito, reparación del producto o cambio del producto al distribuidor. El tiempo de respuesta o reparación no será mayor a 30 días en ningún caso y no será válida si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nuestras compañías.

Logistica y Proyectos de Iluminacion SA de CV e Ilumileds SA de CV www.ilumileds.com.mx

logística y proyectos DE ILUMINACION iLumileds